Balances Compactes Dune™

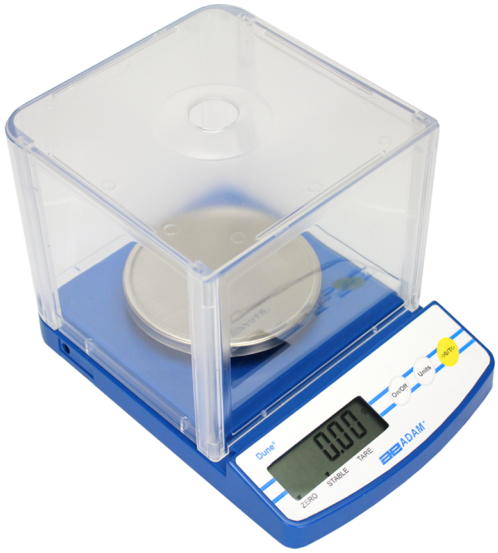

Les séries Dune offrent tout ce dont il est nécessaire afin d'accomplir un pesage rapide et simple. Chaque Dune est équipée d'un adaptateur AC, d'un auto-calibrage via le clavier, d'un indicateur de batterie faible, et d'un indicateur de surcharge. Grâce à son fonctionnement complémentaire sur piles, son clavier étanche, et son boîtier en plastique ultra robuste, la Dune est capable de fournir des lectures précises sur le terrain, dans les classes, sur les lieux de travail et en laboratoire. C'est un produit véritablement polyvalent et portable.

Design épuré pour le pesage de base en laboratoire, en classe ou sur le terrain



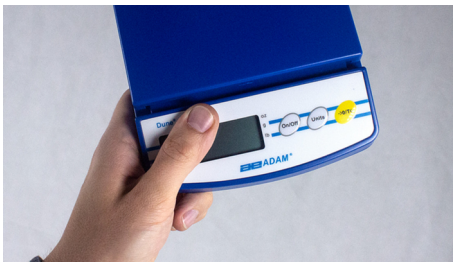



Caractéristiques

- Large écran trés contrasté, facilement lisible à distance
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Le design léger facilite le transport et la portabilité
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Le clavier étanche protège contre la saleté et les renversements accidentels
- La grande plate-forme s'enlève facilement pour un nettoyage rapide.
- Fonctionne avec adaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Une garantie de 2-ans assure la qualité pendant des années d'utilisation

Applications

- Pesage

Adam est la réponse.

Depuis plus d'un demi-siècle, Adam est la référence lorsque la précision est la priorité. Les balances et bascules Adam offrent des solutions de précision aux professionnels de tous les secteurs.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Détails du produit

Modèle	DCT 302	DCT 201	DCT 601	DCT 2001	DCT 2000	DCT 5000
Capacité	300g	200g	600g	2000g		5000g
Précision	0.01g	0.1g			1g	2g
Taille du Plateau	100mm ø	145x145mm				
Unités de Pesage	g,oz		g,lb,oz			
Temps de stabilisation (s)	2					
Calibrage	Calibrage externe					
Écran	LCD avec des chiffres de 15mm					
Alimentation	Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA Tension d'entrée: 100-240V 50-60Hz 0.2A	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 500mA Tension d'entrée: 100-240V 50-60Hz 0.2A	Adaptateur 12VAC 50/60Hz 150mA Tension d'entrée: 100-240V 50-60Hz 0.2A		Adaptateur 12VDC 50/60Hz 500mA Tension d'entrée: 100-240V 50-60Hz 0.2A	
Boîtier	ABS					
Dimensions hors tout	147x208x150mm	147x208x40mm				
Dimensions du pare-brise	145x148x120mm					
Poids net	0.7kg	0.5kg				

Accessoires

Numéro d'article	Description
700660290	Certificat d'étalonnage
ASTM 2 1g - 500g Calibration Weight Set	Jeu de Poids ASTM
ASTM 4 1g - 200g Calibration Weight Set	Jeu de Poids ASTM
ASTM 4 1g - 500g Calibration Weight Set	Poids ASTM
ASTM 4 - 200g	Poids ASTM
ASTM 4 - 500g	

Accessoires essentiels



Certificat d'étalonnage

Contenu de la boîte

Modèles fournis avec

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Fourni par

Les logos vont ici

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.

©2026 Adam Equipment