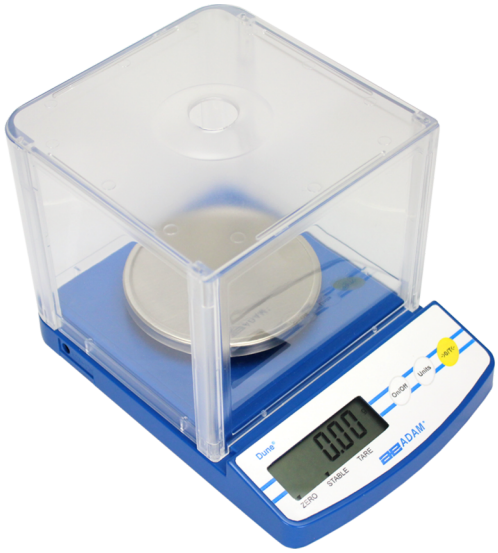

La compatta bilancia Dune offre una pesatura facile e veloce e con un design compatto e leggero. Con funzionamento semplice a tre pulsanti e costruzione robusta in plastica, la Dune è una scelta intelligente per laboratori, scuole, cucine, uffici o servizi veterinari. I risultati vengono visualizzati su un display grande e la calibrazione automatica viene eseguita tramite la tastiera. Facilmente trasportabile, la Dune è alimentata da batteria o adattatore CA.

Design aerodinamico per pesatura di base in laboratorio, aula o campo



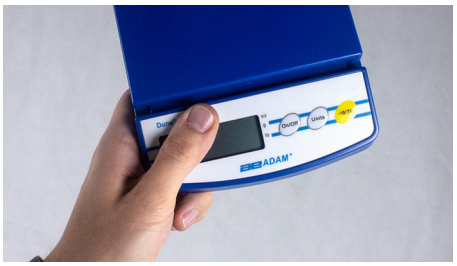



Caratteristiche

- Display ad elevato contrasto facilmente visibile a distanza
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- Il modello leggero semplifica il trasporto e la portabilità
- La protezione di sovraccarico aiuta a evitare danni ai componenti interni
- La tastiera sigillata protegge da sporco e liquidi
- Grande piatto facilmente rimovibile per una rapida pulitura
- Funziona con adattatore AC (incluso) o batterie (non incluse)
- Uno spegnimento automatico per risparmio energia
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Garanzia: la garanzia di 2-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	DCT 302	DCT 201	DCT 601	DCT 2001	DCT 2000	DCT 5000
Capacità	300g	200g	600g	2000g		5000g
Leggibilità	0.01g	0.1g			1g	2g
Dimensioni della padella	100mm ø	145x145mm				
Unità di pesatura	g,oz		g,lb,oz			
Tempo di stabilizzazione (sec)	2					
Calibrazione	Calibratura esterna					
Display	LCD con caratteri 15mm alti					
Alimentazione	Adattatore 12VAC 50/60Hz 150mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.2A	Adattatore 12VDC 50/60Hz 500mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.2A	Adattatore 12VAC 50/60Hz 150mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.2A		Adattatore 12VDC 50/60Hz 500mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.2A	
Alloggiamento	ABS plastica					
Dimensioni complessive	147x208x150mm	147x208x40mm				
Dimensioni dello schermo antivento	145x148x120mm					
Peso netto	0.7kg	0.5kg				

Accessori

Codice articolo	Descrizione
700660290 ASTM 2 1g - 500g Calibration Weight Set ASTM 4 1g - 200g Calibration Weight Set ASTM 4 1g - 500g Calibration Weight Set ASTM 4 - 200g ASTM 4 - 500g	Certificato di calibrazione

Accessori principali



Certificato di calibrazione

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment