Balances de Précision Equinox

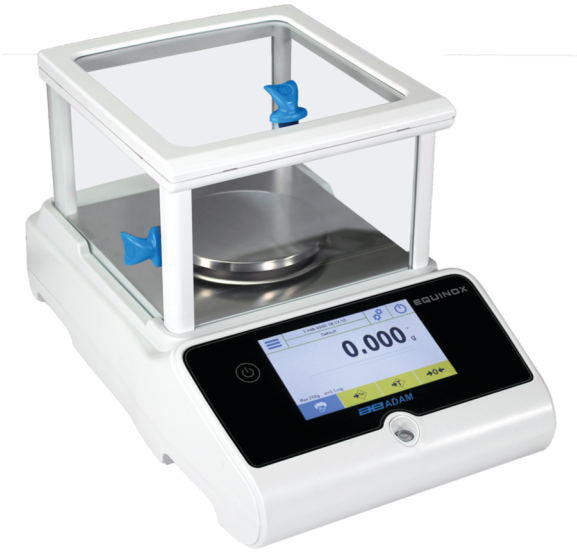

Les balances de précision Equinox fournissent une précision remarquable aux laboratoires qui effectuent des tests extrêmement détaillés. L'Equinox est idéale pour les installations de recherche et d'assurance qualité; l'éducation scientifique; le compte de précision; et les applications de production et de manufacture qui nécessitent des résultats extrêmement précis. Un écran tactile en couleur fournit une opération intuitive, avec des menus basés sur des icônes et des fonctions et des applications facilement accessibles.

Notre balance la plus sophistiquée, avec des résultats clairs en une seule touche.







Caractéristiques

- Grand écran réactif tactile 5" 800x480 pixels
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Port USB pour carte mémoire
- Adaptateur secteur inclus
- La mémoire intégrée pour enregistrer des produits et des réglages
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Contrôle de sécurité par mot de passe qui empêche tout accès non autorisé
- Les impressions comprennent la date et l'heure des données pour suivre les Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL)
- La fonction de tare prédéfinie accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- L'affichage multilingue permet une utilisation dans différentes régions
- La mémoire accumule le total des résultats
- Contrôle du poids avec alarme sonore
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol
- Compatible avec Adam Connect pour le transfert de données Bluetooth® vers les imprimantes et les PC
- Une garantie de 5-ans assure la qualité pendant des années d'utilisation

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Pesage d'animaux / dynamique
- Accumulation de poids
- Détermination de densité
- Fige les résultats sur l'écran
- Formulation
- Textile
- Statistiques

Adam est la réponse.

Depuis plus d'un demi-siècle, Adam est la référence lorsque la précision est la priorité. Les balances et bascules Adam offrent des solutions de précision aux professionnels de tous les secteurs.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Détails du produit

Modèle	EPB 363e	EPB 723e	ETB 3202e	ETB 6202e	ETB 8202e	EPB 363i	EPB 723i	EPB 1203i
Capacité	360g	720g	3200g	6200g	8200g	360g	720g	1200g
Précision	0.001g		0.01g			0.001g		
Taille du Plateau	110mm ø		185x185mm			110mm ø		
Unités de Pesage	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit		g,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit			g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit		
Temps de stabilisation (s)	3							
Interface	RS-232							
Calibrage	Calibrage externe					Calibrage Interne Automatique		
Écran	Écran tactile avec des chiffres de 13mm							
Langue d'affichage	Anglais							
Alimentation	Adaptateur 9VDC 50/60Hz 1A Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	24VDC 1A adaptateur Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	Adaptateur 9VDC 50/60Hz 1A Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	24VDC 1A adaptateur Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.7A max		Adaptateur 9VDC 50/60Hz 1A Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	24VDC 1A adaptateur Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	
Boîtier	ABS							
Dimensions hors tout	224x374x219mm		224x374x95mm			224x374x219mm		
Dimensions du pare-brise	192x195x115mm					192x195x115mm		
Poids net	5kg		4.5kg			5kg		6kg

Modèle	EPB 2103i	ETB 3202i	ETB 6202i
Capacité	2100g	3200g	6200g
Précision	0.001g	0.01g	
Taille du Plateau	110mm ø	185x185mm	
Unités de Pesage	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit	g,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit	
Temps de stabilisation (s)	3		
Interface	RS-232		
Calibrage	Calibrage Interne Automatique		
Écran	Écran tactile avec des chiffres de 13mm		
Langue d'affichage	Anglais		
Alimentation	24VDC 1A adaptateur Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	Adaptateur 9VDC 50/60Hz 1A Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	24VDC 1A adaptateur Tension d'entrée: 100-240V 50/60Hz 0.7A max
Boîtier	ABS		
Dimensions hors tout	224x374x219mm	224x374x95mm	
Dimensions du pare-brise	192x195x115mm		
Poids net	6kg	5kg	

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.

©2026 Adam Equipment

Détails du produit

Accessoires

Numéro d'article	Description
1060014262	Kit de densité
3012014260	Coque en plastique
3014011014	Câble RS-232 MF
1120014641	Imprimante à impact AIP
600002028	Programme de collecte de données AdamDU
700660290	Certificat d'étalonnage
3014013041	Câble de verrouillage de sécurité
1120015779	Imprimante thermique ATP 2
3074010507	Adaptateur RS-232 vers USB
BTM	Adam Connect
104008036	Table anti-vibration
700100410	Ioniseur ABI-1
3126011263	Papier pour imprimante thermique ATP
3126011281	Papier pour imprimante thermique ATP (paquet de 10)
3126014659	
3126014660	Papier pour imprimante AIP
3074010267	Papier pour imprimante AIP (paquet de 10)
3012014259	Câble USB
	Coque en plastique

Accessoires essentiels



Table anti-vibration

Notre table anti-vibrations AVT offre une surface stable et solide permettant de réduire les vibrations lors de la pesée avec une balance de haute précision. Elle est généralement utilisée avec des balances semi-micro et analytiques.



Imprimante thermique ATP 2

L'ATP2 est une imprimante thermique à rouleaux compacte et polyvalente qui se connecte aux balances Adam via l'interface RS-232.

Contenu de la boîte

Modèles fournis avec

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Fourni par

Les logos vont ici

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.

©2026 Adam Equipment