Balanzas de Precision Equinox

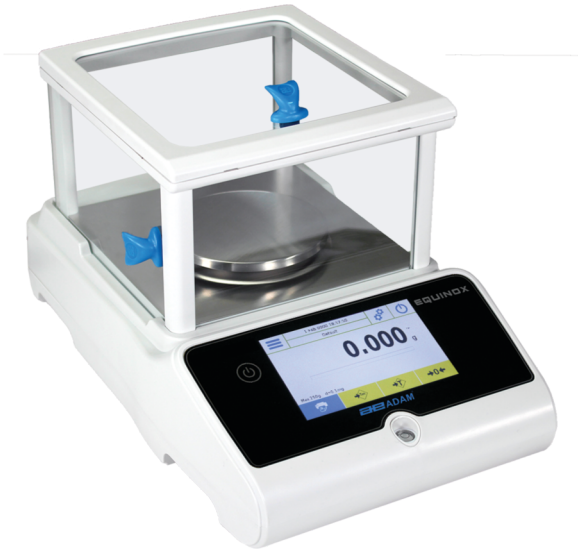

Las balanzas de precisión Equinox brindan una precisión notable a los laboratorios que realizan pruebas muy detalladas. La serie Equinox es ideal para instalaciones de investigación y garantía de calidad, educación científica, conteo de precisión y aplicaciones de producción y fabricación que necesitan resultados excepcionalmente precisos. Su pantalla de visualización táctil proporciona un funcionamiento intuitivo, con menús de iconos impulsados y aplicaciones de fácil acceso.

Resultados claros están solo a un toque de distancia, La serie Equinox es nuestra serie más intuitiva hasta la fecha.







Características

- Pantalla táctil grande y sensible de 5" y 800x480 píxeles
- El indicador de nivelación y las patas ajustables aseguran una configuración adecuada para resultados de pesaje óptimo
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- USB host for memory card
- Adaptador de CA incluido
- Memoria incorporada para almacenar productos y ajustes
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Control de seguridad con contraseña evita el acceso no autorizado
- Impresiones incluyen fecha, hora de los datos de seguimiento dentro de las directrices de Buenas Prácticas de Laboratorio (BPL)
- La función de tara predeterminada acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Recuento de piezas con tamaños de muestra libremente seleccionables
- La pantalla multilingüe permite su uso en distintas regiones
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Pesaje de control de peso con alarma audible
- Ranura de seguridad para candado opcional que ayudar a prevenir su robo
- Compatible con Adam Connect para la transferencia inalámbrica de datos a impresoras y PCs
- Una garantía de 5-años garantiza la calidad durante años de uso.

Aplicaciones

- Pesaje
- Reduento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Pesaje dinámico / de animales
- Acumulación de Peso
- Determinación de la densidad
- Sostén
- Formulación
- Textil
- Estadística

Adam es la respuesta.

Durante más de medio siglo, Adam ha sido la respuesta cuando la precisión es la prioridad. Las básculas y balanzas Adam ofrecen soluciones de precisión para profesionales de todos los sectores.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Modelo	EPB 363e	EPB 723e	ETB 3202e	ETB 6202e	ETB 8202e	EPB 363i	EPB 723i	EPB 1203i
Capacidad	360g	720g	3200g	6200g	8200g	360g	720g	1200g
Legibilidad	0.001g		0.01g			0.001g		
Tamaño del plato	110mm ø		185x185mm			110mm ø		
Unidades de Pesaje	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit		g,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit			g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit		
Tiempo de estabilización (seg)	3							
Interfaz	RS-232							
Calibración	Calibración Externa					Calibración Interna Automática		
Pantalla	Touch screen con dígitos 13mm de altot							
Idioma de la pantalla	Inglés							
Fuente de alimentación	Adaptador 9VDC 50/60Hz 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adaptador 24VDC 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	Adaptador 9VDC 50/60Hz 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adaptador 24VDC 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.7A max		Adaptador 9VDC 50/60Hz 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adaptador 24VDC 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	
Carcasa	Plástico ABS							
Dimensiones generales	224x374x219mm		224x374x95mm			224x374x219mm		
Tamaño del protector contra corrientes de aire	192x195x115mm					192x195x115mm		
Peso neto	5kg		4.5kg			5kg		6kg

Modelo	EPB 2103i	ETB 3202i	ETB 6202i
Capacidad	2100g	3200g	6200g
Legibilidad	0.001g	0.01g	
Tamaño del plato	110mm ø	185x185mm	
Unidades de Pesaje	g,mg,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit	g,lb,oz,ct,GN,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T,custom unit	
Tiempo de estabilización (seg)	3		
Interfaz	RS-232		
Calibración	Calibración Interna Automática		
Pantalla	Touch screen con dígitos 13mm de altot		
Idioma de la pantalla	Inglés		
Fuente de alimentación	Adaptador 24VDC 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.7A max	Adaptador 9VDC 50/60Hz 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.35A max	Adaptador 24VDC 1A Voltaje de entrada: 100-240V 50/60Hz 0.7A max
Carcasa	Plástico ABS		
Dimensiones generales	224x374x219mm	224x374x95mm	
Tamaño del protector contra corrientes de aire	192x195x115mm		
Peso neto	6kg	5kg	

Adam sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

©2026 Adam Equipment

Detalles del producto

Accesorios

Número de artículo	Descripción
1060014262	juego de densidad
3012014260	Cobertura húmeda en uso
3014011014	cable RS-232 frecuencia intermedia
1120014641	impresora de impacto AIP
600002028	Programa de recopilación de datos de AdamDU
700660290	Certificado de calibración
3014013041	cable de bloqueo de seguridad
1120015779	Impresora térmica ATP 2
3074010507	Adaptador RS-232 a USB
BTM	Adam Connect
104008036	Mesa antivibración
700100410	Ionizador ABI-1
3126011263	Papel de impresora térmica ATP
3126011281	Papel de impresora térmica ATP (paquete de 10)
3126014659	papel de impresora AIP
3126014660	Papel de impresora AIP (paquete de 10)
3074010267	cable USB
3012014259	Cobertura húmeda en uso

Accesorios principales



Mesa antivibración

Nuestra mesa antivibraciones AVT ofrece una superficie estable y sólida para reducir las vibraciones al pesar con una balanza o báscula de alta precisión. Se suele utilizar junto con modelos de balanzas semimicro y analíticas.



Impresora térmica ATP 2

Contenido de la caja

Modelos suministrados con

- Power adapter
- Manual on CD
- scale / balance

Facilitado por

Los logotipos van aquí

Adam sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

©2026 Adam Equipment