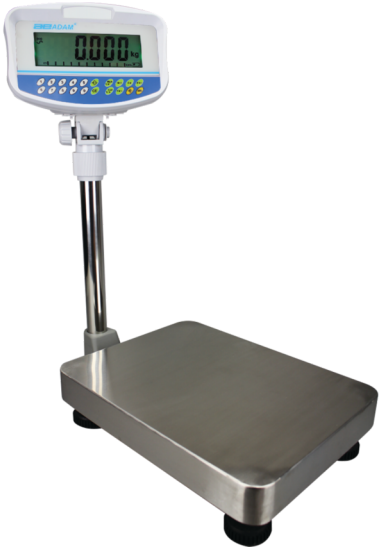

## 特点

- 强化电子元件符合最新且严格的 OIML 认证标准
- 可检定分度数最高 3,000
- 背光LCD显示屏在任何光线条件下轻松可见
- 背光显示屏通过变换颜色来快速提示检测称重的限定值
- 可调节的背光灯可以设置为“始终开启”，“关闭”或“称重时开启”
- RS-232 接口用于连接到计算机和打印机
- 检测称重带有声光报警
- 自动零件计数功能根据物体重量的增加而计算出增加的个数
- 零件计数功能可自由选择样品的大小
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否过载称重
- 彩色按键更便于快速找到常用按钮
- 坚固耐用的结构可用于工业用途
- 防过载保护有助于防止天平内部组件受损
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 水平仪和调节脚便于调整天平水平位置，以获得最佳的称量结果。
- 打印语言可选
- 可选数字滤波对称量动态物品时保障了可靠的结果。
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 可充电电池方便随时使用天平
- 可设置自动关机系统更能有效的节省电源
- 可兼容打印机和 PC电脑 的无线传输
- 5-年保修期确保产品经久耐用

## 应用

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 检测计数
- 动态/动物称量
- 净重/总重称量
- 显示锁定

## Adam 是答案

半个多世纪以来，当精度至关重要时，Adam 一直是您的首选。Adam 的秤和天平为各行各业的专业人士提供精准的解决方案。

adamequipment.com.cn

©2026 Adam Equipment

# 产品详情

| 型号 | GBK 6Mplus | GBK 15Mplus | GBK 30Mplus | GBK 60Mplus | GBK 150Mplus |
|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 6kg | 15kg | 30kg | 60kg | 150kg |
| 可读性 | 2g | 5g | 0.01kg | 0.02kg | 0.05kg |
| 秤盘尺寸 | 300x400mm | | | | |
| 称量单位 | g,kg | | | | |
| 稳定时间 ( 秒 ) | 2 | | | | |
| 接口 | RS-232 | | | | |
| 校准 | 外部校准 | | | | |
| 显示屏 | LCD 与 25mm 高位数 | | | | |
| 电源 | 内置可充电电池 输入电压: 110-240V 50/60Hz 12-18 watt | | | | |
| 外形尺寸 | 300x520x660mm | | | | |
| 净重 | 9.5kg | | | | |

# 配件

| 商品编号 | 描述 |
|---|---|
| 3052010526 | 使用中的湿盖 |
| 1120011156 | ATP热敏打印机 |
| 3126011263 | ATP热敏打印纸 |
| 3126011281 | ATP 热敏打印纸（10 张装） |
| 1120014641 | AIP 针式打印机 |
| 3074010266 | RS-232 电缆 |
| 3074010507 | RS-232 转 USB 适配器 |
| 600002028 | AdamDU 数据收集程序 |
| 700660290 | 校准证书 |
| 700200107 | 脚轮/轮子（4 件套） |
| 2050013351 | 指示器支架 |
| 3074010267 | USB电缆 |
| 2020011207 | GK Mplus 主板, 成品 |
| 3054815169 | |

# 由……提供

此处应放置徽标

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment