Balances de Précision Portables Highland™



Les balances Highland d'Adam Equipment possèdent le nécessaire pour effectuer un travail en laboratoire, sur le terrain mais aussi pour tous les autres types d'applications en enseignement et en industrie. Elles offrent de plusieurs unités de pesage, une interface RS-232 et USB, fonctionnent par batterie interne rechargeable et par adaptateur secteur, elles possèdent un indicateur de capacité, des pieds réglables de niveau, une attache anti-vol et bien plus encore. La détermination de densité et de gravité sont très faciles avec le crochet de pesage sous la balance. La chambre de pesée amovible la protege des perturbations dues à l'environnement telles que les courants d'air ou lors d'applications extérieures. La protection contre les surcharges ShockProtect™ sécurise la Highland et la garde toujours à son niveau de performance optimal, le calibrage interne HandiCal™ permet de maintenir des lectures précises au fil du temps. Avec ses applications intégrées de comptage de pièces, de pesage en pourcentage et de totalisation / accumulation, les balances Highland sont riches en fonctions et caractéristiques utiles.

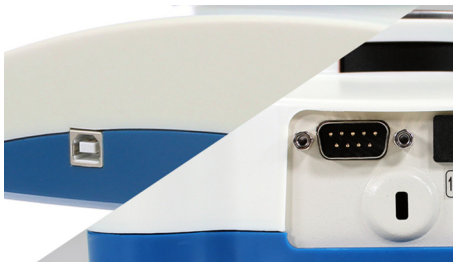





Dotée de nombreuses fonctions, la Highland est d'une valeur exceptionnelle dans le pesage de précision

Caractéristiques

- Écran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Le rétroéclairage programmable peut être réglé sur « toujours allumé », « toujours éteint » ou « allumé uniquement pendant la pesée ».
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- S'empilent en toute sécurité pour gagner de place lorsqu'elles ne sont pas utilisées
- Les touches colorées facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- Deux touches de tare pour une utilisation gauchère ou droitière
- L'indicateur de niveau et les pieds réglables assurent la stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Boîtier en ABS solide est durable pour des utilisations industrielles
- ShockProtect® à trois points évite d'endommager les composants internes lors d'une surcharge
- Crochet fourni pour le pesage sous la balance.
- Le calibrage interne élimine le besoin d'utiliser des masses externes
- Les interfaces USB et RS-232 permettent une communication rapide avec les ordinateurs et les imprimantes
- Adaptateur secteur inclus
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie
- Alarme de surcharge sonore prévient lorsque la capacité a été dépassée
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et des perturbations
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons prédéfinies
- La mémoire accumule le total des résultats
- Mise à zéro automatique assure que l'écran revient à zéro
- Fente de sécurité pour câble et cadenas optionnels qui aident à prévenir le vol
- Compatible avec Adam Connect pour le transfert de données Bluetooth® vers les imprimantes et les PC
- Une garantie de 3-ans assure la qualité pendant des années d'utilisation

Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Accumulation de poids

Adam est la réponse.

Depuis plus d'un demi-siècle, Adam est la référence lorsque la précision est la priorité. Les balances et bascules Adam offrent des solutions de précision aux professionnels de tous les secteurs.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Détails du produit

Modèle	HCB 123	HCB 153	HCB 302	HCB 602	HCB 602H	HCB 1002	HCB 1502	HCB 3001
Capacité	120g	150g	300g	600g		1000g	1500g	3000g
Précision	0.001g	0.005g	0.01g	0.02g	0.01g		0.05g	0.1g
Taille du Plateau	120mm ø							
Unités de Pesage	g,lb,oz,N,GN,ct,dr,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T							
Temps de stabilisation (s)	3	2	3	2				
Interface	RS-232							
Calibrage	Calibrage externe							
Écran	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm							
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA Tension d'entrée: 100-240V 50-60Hz 0.4A							
Boîtier	ABS							
Dimensions hors tout	174x252x80mm							
Dimensions du pare-brise	132mm ø x 90mm							
Poids net	1.9kg							

Modèle	HCB 2202	HCB 6001
Capacité	2200g	6000g
Précision	0.01g	0.1g
Taille du Plateau	120mm ø	145mm ø
Unités de Pesage	g,lb,oz,N,GN,ct,dr,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T	
Temps de stabilisation (s)	3	2
Interface	RS-232	
Calibrage	Calibrage externe	
Écran	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 18mm	
Alimentation	Adaptateur 12VDC 50/60Hz 800mA Tension d'entrée: 100-240V 50-60Hz 0.4A	
Boîtier	ABS	
Dimensions hors tout	174x252x80mm	
Dimensions du pare-brise	132mm ø x 90mm	
Poids net	1.9kg	

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.

©2026 Adam Equipment

Détails du produit

Accessoires

Numéro d'article	Description
308002042	Mallette de transport rigide avec serrure
308232030	Coque en plastique
308232034	Coque en plastique (lot de 5)
308232035	Coque en plastique (lot de 10)
3074010267	Câble USB
1120014641	Imprimante à impact AIP
1120015779	Imprimante thermique ATP 2
700100046	Serrure de sécurité et câble
600002028	Programme de collecte de données AdamDU
700660290	Certificat d'étalonnage
3074010266	Câble RS-232
3074010507	Adaptateur RS-232 vers USB
104008036	Table anti-vibration
BTM	Adam Connect
700100410	Ioniseur ABI-1
3126011263	Papier pour imprimante thermique ATP
3126011281	Papier pour imprimante thermique ATP (paquet de 10)
3126014659	Papier pour imprimante AIP
3126014660	Papier pour imprimante AIP (paquet de 10)
ASTM 1 - 5g	Poids ASTM
ASTM 1 - 10g	Poids ASTM
ASTM 1 - 50g	Poids ASTM
ASTM 1 - 100g	Poids ASTM
ASTM 1 - 200g	Poids ASTM
ASTM 1 - 500g	Poids ASTM
ASTM 1 - 1000g	Poids ASTM
	Poids ASTM

Accessoires essentiels



Mallette de transport rigide avec serrure

L'ATP2 est une imprimante thermique à rouleaux compacte et polyvalente qui se connecte aux balances Adam via l'interface RS-232.



Imprimante thermique ATP 2

Contenu de la boîte

Modèles fournis avec

- Balance
- paravent amovible
- adaptateur secteur

Fourni par

Les logos vont ici

Adam Equipment poursuit une politique d'amélioration continue et se réserve le droit de modifier les spécifications et les prix sans préavis. Les conditions standards de vente d'Adam Equipment s'appliquent. Sauf erreur ou omission.

©2026 Adam Equipment