

Le balance Highland hanno ciò che serve per uso in laboratorio, sul campo e varie applicazioni nell' educazione e industria. Esse sono dotate di multiple unità di pesatura, interfaccia RS-232 e USB, batteria ricaricabile e alimentazione AC., traccia di capacità, piedini regolabili e livella, blocco di pesatura e più. La determinazione di densità e gravità specifica sono facili con la pesatura da sotto la bilancia e la protezione da correnti removibile elimina l disturbi da aria esterna o in ambienti con correnti. Protezione di sovraccarico "ShockProtect™" mantiene le prestazioni delle Highland sicure e la calibratura interna "HandiCal™" fornisce letture affidabili nel tempo. Con applicazioni integrate per il conteggio pezzi, pesatura percentuale e totalizzazione/accumulazione, le balance Highland sono ricche di funzioni utili.

Pieno di funzioni, la Highland rappresenta un valore di precisione eccezionale nella pesatura

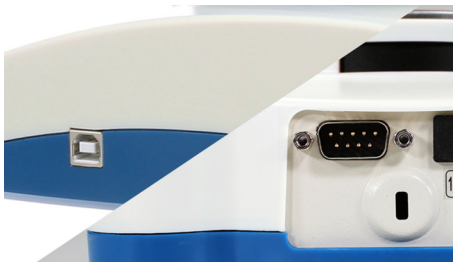





Caratteristiche

- Vivido display LCD retroilluminato facilmente visibile in qualsiasi condizione di illuminazione
- La retroilluminazione programmabile puo' essere impostata su "sempre attiva", "sempre passiva" o "illuminazione solo quando in pesatura"
- Tracciatore di capacita' integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Le bilance si possono accatastare in modo efficiente e sicuro per risparmiare spazio (Dimensioni del piatto solamernte 120mm)
- Tasti codificati a colori facilitano il riconoscimento dei pulsanti più frequentemente utilizzati
- I doppi tasti di taratura facilitano l'uso sia con mano destra che sinistra
- Indicatore di livello e piedini aggiustabili per assicurare una installazione appropriata per resultati di pesatura ottimali
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Una custodia solida ABS resistente per usi industriali
- Lo ShockProtect® a tre punti consente di evitare danni di sovraccarico ai componenti interni
- Gancio incluso per pesare sotto la bilancia
- Calibratura interna elimina il bisogno di una serie di pesi esterni
- Interfaccie USB e RS-232 provvede comunicazione veloce con computer e stampanti
- Adattatore AC incluso
- Batteria ricaricabile inclusa per un funzionamento in qualunque luogo
- Spegnimento automatico programmabile per risparmiare energia
- Segnale acustico d'allarme di sovraccarico avverte quando la capacità della bilancia è stata superata
- La calibratura esterna permette la verifica e la regolazione con pesi
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- Conteggio pezzi con programmate dimensioni dei campioni
- Funzione per memorizzare l'accumulo totale dei resultati
- Funzione di traccia a zero assicura che il display ritorni a zero
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Compatibile con Adam Connect per il trasferimento wireless dei dati a stampanti e PC
- Garanzia: la garanzia di 3-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	HCB 123	HCB 153	HCB 302	HCB 602	HCB 602H	HCB 1002	HCB 1502	HCB 3001
Capacità	120g	150g	300g	600g		1000g	1500g	3000g
Leggibilità	0.001g	0.005g	0.01g	0.02g	0.01g		0.05g	0.1g
Dimensioni della padella	120mm ø							
Unità di pesatura	g,lb,oz,N,GN,ct,dr,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T							
Tempo di stabilizzazione (sec)	3	2	3	2				
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna							
Display	LCD retroilluminato con caratteri 18mm alti							
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.4A							
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	174x252x80mm							
Dimensioni dello schermo antivento	132mm ø x 90mm							
Peso netto	1.9kg							

Modello	HCB 2202	HCB 6001
Capacità	2200g	6000g
Leggibilità	0.01g	0.1g
Dimensioni della padella	120mm ø	145mm ø
Unità di pesatura	g,lb,oz,N,GN,ct,dr,dwt,mm,ozt,T,tl.H,tl.S,tl.T	
Tempo di stabilizzazione (sec)	3	2
Interfaccia	RS-232	
Calibrazione	Calibratura esterna	
Display	LCD retroilluminato con caratteri 18mm alti	
Alimentazione	Adattatore 12VDC 50/60Hz 800mA Tensione di ingresso: 100-240V 50-60Hz 0.4A	
Alloggiamento	ABS plastica	
Dimensioni complessive	174x252x80mm	
Dimensioni dello schermo antivento	132mm ø x 90mm	
Peso netto	1.9kg	

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Accessori

Codice articolo	Descrizione
308002042	Valigetta rigida con serratura
308232030	Copertura bagnata in uso
308232034	Copertura bagnata in uso (confezione da 5)
308232035	Copertura bagnata in uso (confezione da 10)
3074010267	cavo USB
1120014641	Stampante ad impatto AIP
1120015779	Stampante termica ATP 2
700100046	Blocco di sicurezza e cavo
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
700660290	Certificato di calibrazione
3074010266	Cavo RS-232
3074010507	Adattatore da RS-232 a USB
104008036	Tavolo antivibrante
BTM	Ionizzatore ABI-1
700100410	Carta per stampante termica ATP
3126011263	Carta termica per stampanti ATP (confezione da 10)
3126011281	Carta per stampante AIP
3126014659	Carta per stampanti AIP (confezione da 10)
3126014660	
ASTM 1 - 5g	
ASTM 1 - 10g	
ASTM 1 - 50g	
ASTM 1 - 100g	
ASTM 1 - 200g	
ASTM 1 - 500g	
ASTM 1 - 1000g	

Accessori principali



Valigetta rigida con serratura



Stampante termica ATP 2

Contenuto della confezione

Modelli forniti con

- Bilancia
- paravento rimovibile
- alimentatore

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment