

Polaris系列精密天平




Polaris系列精密天平新升级多种通讯方式，符合GLP规范的流畅记录保存与通信。同屏多行显示提供清晰的分步指导、快速显示称重结果和实时提示应用状态，确保测量操作全程清晰。同时可变色背光显示样品是否在用户定义的限值范围内，从而加速完成检重过程。

测量结果精准清晰

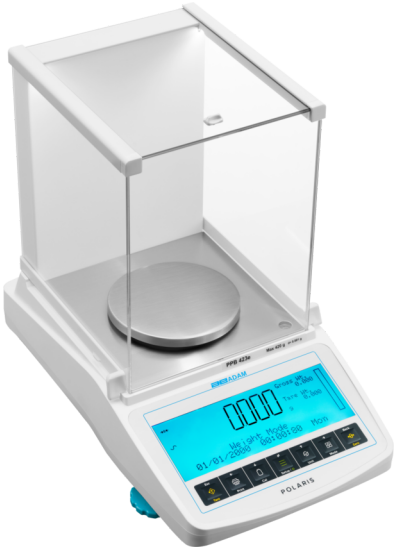

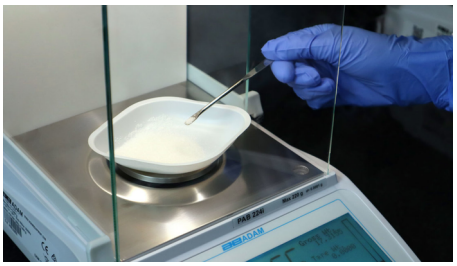

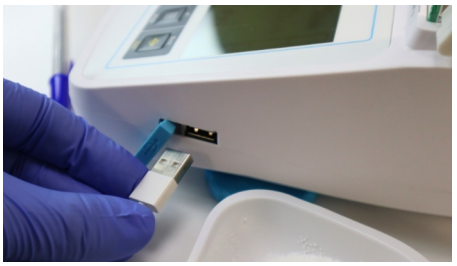

特点

- 内置存储器可保存20万+结果数据，实现全程可追溯
- 良好实验室打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 304不锈钢大秤盘方便清洁
- 安全锁槽与选配锁，防丢失盗窃
- 在检重称量模式下，变色背光可显示低于、高于或在可接受范围内
- 通过Bluetooth®蓝牙、RJ45 以太网、RS-232 和 USB 接口，可与电脑、打印机或 LIMS 系统无缝连接。
- 明亮的 LED 照明称量室，测量样本清晰可见。
- 高分辨率显示器清晰显示数据
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否过载称重
- 内部存储器可存储多达 200 种成分的记录（10 个配方，每个配方包含 20 种成分)
- 多语言显示界面，适用于不同地区
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 可拆卸防风罩，便于清洁和安全运输。
- 多级安全访问权限设置：1 名管理员和最多 99 名操作员。
- 标配用于底部称量的挂钩
- 标配防尘罩，使用中保护天平免受灰尘、污垢和潮气的影响
- ABS外壳坚固耐磨，满足日常使用
- (10, 25, 50, 100)零件计数功能可预先设置样品大小
- 5-年保修期确保产品经久耐用

应用

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 检测称重
- 检测计数
- 显示锁定
- 动态/动物称量
- 净重/总重称量
- 密度称量
- 配方称量
- 累加

Adam 是答案

半个多世纪以来，当精度至关重要时，Adam 一直是您的首选。Adam 的秤和天平为各行各业的专业人士提供精准的解决方案。

adamequipment.com.cn

©2026 Adam Equipment

产品详情

型号	PPB 223e	PPB 423e	PPB 623e	PPB 823e	PPB 1223e	PPB 1623e	PTB 2602e	PTB 4602e
量程	220g	420g	620g	820g	1220g	1620g	2600g	4600g
可读性	0.001g						0.01g	
标准差 <5% 量程	0.0007g						0.007g	
USP 最小重量（K=2，U=0.10%）	1.343g	1.405g	1.382g	1.311g	1.350g		13.10g	13.76g
USP 优化最小重量（USP，K=2，U=0.10%，SRP≤0.41d）	0.820g						8.20g	
最小重量（K=2，U=1%）	0.134g	0.140g	0.138g	0.131g	0.135g		1.31g	1.38g
秤盘尺寸	120mm ø						185x185mm	
称量单位	g,mg,ct,dwt,GN,ozt,oz,dr,tl.H,tl.S,tl.T,mm,T,ti,N,custom unit							
稳定时间（秒）	3						2	
接口	RS-232							
校准	外部校准							
显示屏	与 26mm 高位数							
显示语言	英语							
电源	18VDC 830mA适配器 输入电压: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
外壳	ABS塑料							
外形尺寸	235x398x331mm						235x398x100mm	
防风罩尺寸	193x218x243mm							
净重	5.2kg		6.4kg				3.4kg	

型号	PTB 6202e	PTB 8202e	PBB 6001e	PBB 12001e	PBB 16001e	PPB 223i	PPB 423i	PPB 623i
量程	6200g	8200g	6000g	12000g	16000g	220g	420g	620g
可读性	0.01g		0.1g			0.001g		
标准差 <5% 量程	0.007g	0.006g	0.01g	0.03g		0.0007g		
USP 最小重量（K=2，U=0.10%）	14.94g	12.47g	28.3g	58.9g	59.6g	1.343g	1.405g	1.382g
USP 优化最小重量（USP，K=2，U=0.10%，SRP≤0.41d）	8.20g		82.0g			0.820g		
最小重量（K=2，U=1%）	1.49g	1.25g	2.8g	5.9g	6.0g	0.134g	0.140g	0.138g
秤盘尺寸	185x185mm					120mm ø		
称量单位	g,mg,ct,dwt,GN,ozt,oz,dr,tl.H,tl.S,tl.T,mm,T,ti,N,custom unit							
稳定时间（秒）	2					3		
接口	RS-232							
校准	外部校准					内部自动校准，外部校准		
显示屏	与 26mm 高位数							
显示语言	英语							
电源	18VDC 830mA适配器 输入电压: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
外壳	ABS塑料							
外形尺寸	235x398x100mm					235x398x331mm		
防风罩尺寸						193x218x243mm		
净重	3.4kg					5.6kg		6.9kg

型号	PPB 823i	PPB 1223i	PPB 1623i	PTB 2602i	PTB 4602i	PTB 6202i
量程	820g	1220g	1620g	2600g	4600g	6200g
可读性	0.001g			0.01g		
标准差 <5% 量程	0.0007g			0.007g		
USP 最小重量（K=2，U=0.10%）	1.311g	1.350g		13.10g	13.76g	14.94g
USP 优化最小重量（USP，K=2，U=0.10%，SRP≤0.41d）	0.820g			8.20g		

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment

产品详情

型号	PPB 823i	PPB 1223i	PPB 1623i	PTB 2602i	PTB 4602i	PTB 6202i
最小重量 (K=2 , U=1%)	0.131g	0.135g		1.31g	1.38g	1.49g
秤盘尺寸	120mm ø			185x185mm		
称量单位	g,mg,ct,dwt,GN,ozt,oz,dr,tl.H,tl.S,tl.T,mm,T,ti,N,custom unit					
稳定时间 (秒)	3			2		
接口	RS-232					
校准	内部自动校准 , 外部校准					
显示屏	与 26mm 高位数					
显示语言	英语					
电源	18VDC 830mA适配器 输入电压: 100-240V 50/60Hz 0.6A					
外壳	ABS塑料					
外形尺寸	235x398x331mm			235x398x100mm		
防风罩尺寸	193x218x243mm					
净重	6.9kg	7.1kg		4.4kg	4.8kg	

配件

商品编号	描述
1120014641	AIP 针式打印机
600002028	AdamDU 数据收集程序
3014013041	安全锁电缆
1120015779	ATP 2 热敏打印机
BTM	Adam通讯连接组件

主要配件



抗震台

尽管存在气流和振动，AVT 仍可确保天平精确运行。 AVT 配备必要的工具，易于组装。 内部工作表面尺寸：400 x 450毫米。



ATP 2 热敏打印机

ATP2这款紧凑型通用热敏打印机，通过RS-232接口与Adam天平和电子秤连接。

装箱内容

随附的型号

- AC 适配器
- 天平

由……提供

此处应放置徽标

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment