




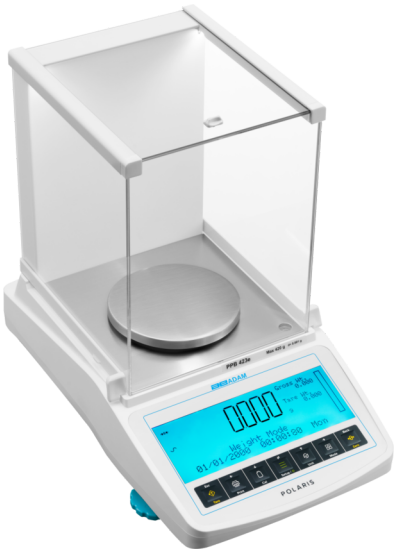

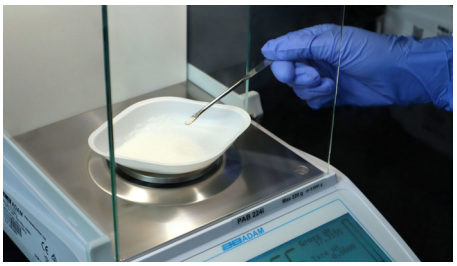

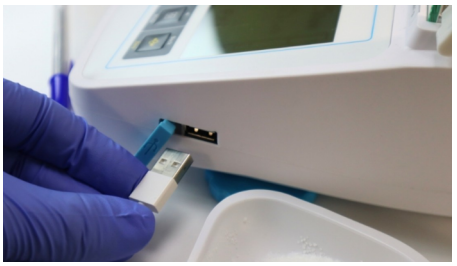

Caratteristiche

- Memorizza oltre 200.000 risultati nella memoria interna per una tracciabilità completa
- I dati di stampa includono data e ora per il rintracciamento di dati in conformita' alle Buone pratiche di Laboratorio (GLP)
- Il grande piattaforma in acciaio inossidabile grado 304 consente una facile pulizia
- Slot di sicurezza per blocco e cavo opzionali per prevenire i furti
- Retroilluminazione che cambia colore in modalità di controllo peso per indicare se il peso è inferiore, superiore o entro i limiti accettabili.
- Le interfacce integrate USB, RS-232, Ethernet RJ45 e Bluetooth® consentono una rapida comunicazione con computer e stampanti
- Camera di pesatura luminosa con illuminazione LED per una chiara visibilità dei campioni
- High-resolution graphic display is amply sized for clear visibility
- Tracciatore di capacita' integrata nel display per monitorare facilmente eventuali sovraccarichi
- Memorizza 200 ID campione nella memoria interna
- Il display multilingue consente l'utilizzo in diverse aree geografiche
- La filtrazione digitale selezionabile consente di ridurre al minimo gli effetti di vibrazioni o disturbi
- Paravento rimovibile per facilitare la pulizia e il trasporto
- Autorizzazioni di sicurezza multilivello: 1 amministratore e fino a 99 operatori
- Gancio incluso per pesare sotto la bilancia
- Copertura protettiva in uso inclusa per proteggere la bilancia da polvere, sporco e umidità
- Robusto e resistente alloggiamento in ABS per sopportare l'uso quotidiano
- Conteggio pezzi con quantità di campionamento preimpostate (10, 25, 50, 100 pezzi)
- Garanzia: la garanzia di 5-anni è sinonimo di qualità garantita per anni di utilizzo.

Applicazioni

Adam è la risposta.

Da oltre mezzo secolo, Adam è la risposta quando la precisione è una priorità. Le bilance e i sistemi di pesatura Adam offrono soluzioni di precisione per professionisti in ogni settore.

adamequipment.com

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	PPB 223e	PPB 423e	PPB 623e	PPB 823e	PPB 1223e	PPB 1623e	PTB 2602e	PTB 4602e
Capacità	220g	420g	620g	820g	1220g	1620g	2600g	4600g
Leggibilità	0.001g						0.01g	
Deviazione standard <5% della capacità	0.0007g						0.007g	
Peso minimo USP (K=2, U=0,10%)	1.343g	1.405g	1.382g	1.311g	1.350g		13.10g	13.76g
Peso minimo ottimizzato USP (USP, K=2, U=0,10%, SRP≤0,41d)	0.820g						8.20g	
Peso minimo (K=2, U=1%)	0.134g	0.140g	0.138g	0.131g	0.135g		1.31g	1.38g
Dimensioni della padella	120mm ø						185x185mm	
Unità di pesatura	g,mg,ct,dwt,GN,ozt,oz,dr,tl.H,tl.S,tl.T,mm,T,ti,N,custom unit							
Tempo di stabilizzazione (sec)	3						2	
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna							
Display	LCD grafico retroilluminato con caratteri 26mm alti							
Lingua del display	Inglese							
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	235x398x331mm						235x398x100mm	
Dimensioni dello schermo antivento	193x218x243mm							
Peso netto	5.2kg		6.4kg				3.4kg	

Modello	PTB 6202e	PTB 8202e	PBB 6001e	PBB 12001e	PBB 16001e	PPB 223i	PPB 423i	PPB 623i
Capacità	6200g	8200g	6000g	12000g	16000g	220g	420g	620g
Leggibilità	0.01g		0.1g			0.001g		
Deviazione standard <5% della capacità	0.007g	0.006g	0.01g	0.03g		0.0007g		
Peso minimo USP (K=2, U=0,10%)	14.94g	12.47g	28.3g	58.9g	59.6g	1.343g	1.405g	1.382g
Peso minimo ottimizzato USP (USP, K=2, U=0,10%, SRP≤0,41d)	8.20g		82.0g			0.820g		
Peso minimo (K=2, U=1%)	1.49g	1.25g	2.8g	5.9g	6.0g	0.134g	0.140g	0.138g
Dimensioni della padella	185x185mm					120mm ø		
Unità di pesatura	g,mg,ct,dwt,GN,ozt,oz,dr,tl.H,tl.S,tl.T,mm,T,ti,N,custom unit							
Tempo di stabilizzazione (sec)	2					3		
Interfaccia	RS-232							
Calibrazione	Calibratura esterna					Calibrazione automatica interna , Calibrazione esterna		
Display	LCD grafico retroilluminato con caratteri 26mm alti							
Lingua del display	Inglese							
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A							
Alloggiamento	ABS plastica							
Dimensioni complessive	235x398x100mm					235x398x331mm		
Dimensioni dello schermo antivento						193x218x243mm		
Peso netto	3.4kg					5.6kg		6.9kg

Modello	PPB 823i	PPB 1223i	PPB 1623i	PTB 2602i	PTB 4602i	PTB 6202i
Capacità	820g	1220g	1620g	2600g	4600g	6200g
Leggibilità	0.001g			0.01g		
Deviazione standard <5% della capacità	0.0007g			0.007g		
Peso minimo USP (K=2, U=0,10%)	1.311g	1.350g		13.10g	13.76g	14.94g
Peso minimo ottimizzato USP (USP, K=2, U=0,10%, SRP≤0,41d)	0.820g			8.20g		

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment

Dettagli del prodotto

Modello	PPB 823i	PPB 1223i	PPB 1623i	PTB 2602i	PTB 4602i	PTB 6202i
Peso minimo (K=2, U=1%)	0.131g	0.135g		1.31g	1.38g	1.49g
Dimensioni della padella		120mm ø			185x185mm	
Unità di pesatura	g,mg,ct,dwt,GN,ozt,oz,dr,tl.H,tl.S,tl.T,mm,T,ti,N,custom unit					
Tempo di stabilizzazione (sec)		3			2	
Interfaccia	RS-232					
Calibrazione	Calibrazione automatica interna , Calibrazione esterna					
Display	LCD grafico retroilluminato con caratteri 26mm alti					
Lingua del display	Inglese					
Alimentazione	Adattatore 18VDC 50/60Hz 830mA Tensione di ingresso: 100-240V 50/60Hz 0.6A					
Alloggiamento	ABS plastica					
Dimensioni complessive		235x398x331mm			235x398x100mm	
Dimensioni dello schermo antivento		193x218x243mm				
Peso netto	6.9kg	7.1kg		4.4kg	4.8kg	

Accessori

Codice articolo	Descrizione
1120014641	Stampante ad impatto AIP
600002028	Programma di raccolta dati AdamDU
3014013041	Cavo di blocco di sicurezza
1120015779	Stampante termica ATP 2
BTM	

Accessori principali



Tavolo antivibrante

Il nostro tavolo antivibrante AVT offre una superficie stabile e solida per ridurre le vibrazioni durante la pesatura con bilance di alta precisione. Viene solitamente utilizzato in combinazione con bilance semimicro e analitiche.



Stampante termica ATP 2

Fornito da

Qui vanno inseriti i loghi

Adam segue una politica di miglioramento continuo e si riserva il diritto di modificare specifiche e prezzi senza preavviso. Si applicano i termini e le condizioni standard di vendita di Adam . Errori e omissioni esclusi.

©2026 Adam Equipment