
Luna大秤盘精密天平



Luna LBL 大秤盘精密天平集坚固耐用、极致精准于一身， 称量读数精确至0.1g，同时最大量程高达 34kg。LBL 采用单体式结构和紧凑型设计，工作台面占用空间少，性能强大、稳定性高。晶莹剔透的 LCD 显示屏，24 毫米字高的数显生动逼真，在任何光线下清晰可见。

大量程宽大称量台面，精确称量



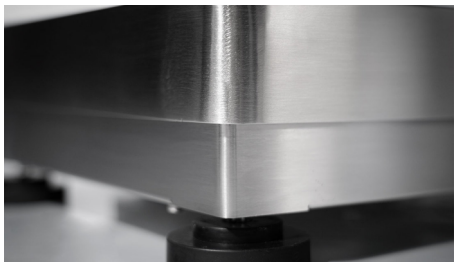



特点

- 重型称重底座和清晰的大型重量显示屏
- 坚固的不锈钢结构最为耐用
- 密封的键盘可防止灰尘和意外泄漏
- 通过 RS-232、USB 或可选的 Bluetooth® 输出将称重数据发送到打印机和电脑。
- 良好实验室打印结果显示日期和时间，方便数据追踪，符合GLP良好的实验室操作规范。
- 通过 RJ45 接口连接网络
- 下方挂钩，可选择下方称量
- 显示屏中的量程跟踪条方便监视是否过载称重
- 锁定装置保护天平的安全。
- 可选数字滤波控制振动的影响和干扰
- 零点跟踪功能可确保显示返回到零读数
- 多语言显示界面，适用于不同地区
- 可选配充电电池，几乎可在任何地方操作
- 自动关机系统更能有效的节省电源
- 配有电源适配器
- 可用砝码对天平进行外部校准
- 固体ABS外壳，坚固耐用，具有防水功能，键盘和显示屏方便清洗，适用于工业应用。
- 可兼容打印机和 PC电脑 的无线传输
- 5-年保修期确保产品经久耐用

应用

- 称重
- 零件计数
- 百分比称重
- 动态/动物称量
- 密度称量
- 检测称重
- 净重/总重称量

Adam 是答案

半个多世纪以来，当精度至关重要时，Adam 一直是您的首选。Adam 的秤和天平为各行各业的专业人士提供精准的解决方案。

adamequipment.com.cn

©2026 Adam Equipment

产品详情

型号	LBL 14001e	LBL 24001e	LBL 34001e	LBL 14001P	LBL 24001P	LBL 34001P
量程	14000g	24000g	34000g	14000g	24000g	34000g
可读性	0.1g					
标准差 <5% 量程	0.04g	0.03g		0.04g	0.03g	
USP 最小重量（K=2，U=0.10%）	71g	59.6g	55g	71g	59.6g	55g
USP 优化最小重量（USP，K=2，U=0.10%，SRP≤0.41d）	82g					
最小重量（K=2，U=1%）	7.1g	6g	5.5g	7.1g	6g	5.5g
秤盘尺寸	400x300mm					
称量单位	g,kg,ct,GN,N,lb,oz,lb:oz,custom unit,T					
稳定时间（秒）	2					
接口	RS-232, USB					
校准	外部校准					
显示屏	LCD 与 24mm 高位数					
电源	18VDC 830mA适配器 输入电压: 100-240V 50/60Hz					
外壳	ABS塑料表头，压铸铝底座。					
外形尺寸	400x470x100mm			401x335x590mm		
净重	7kg			8.3kg		

配件

商品编号	描述
104008036	抗震台
1120015779	ATP 2 热敏打印机
3126014659	AIP打印纸
3126014660	AIP 打印纸（10 包）
1120014641	AIP 针式打印机
3126011281	ATP 热敏打印纸（10 张装）
3014011014	RS-232 电缆 MF
600002028	AdamDU 数据收集程序
700660290	校准证书
3012014259	使用中的湿盖
3074010507	RS-232 转 USB 适配器
BTM	Adam通讯连接组件
3126011263	ATP热敏打印纸
3074010267	USB电缆
302126013	用于 15.7"x11.8" / 400x300mm 平底锅的称重挂钩
3014016896	12V 3节锂电池充电器

主要配件



抗震台

尽管存在气流和振动，AVT 仍可确保天平精确运行。 AVT 配备必要的工具，易于组装。 内部工作表面尺寸：400 x 450毫米。



ATP 2 热敏打印机

ATP2这款紧凑型通用热敏打印机，通过RS-232接口与Adam天平和电子秤连接。

由……提供

此处应放置徽标

艾德姆秉承不断改进的宗旨并保持对参数和价格变更的最终解释权。适用于艾德姆标准的销售条款，错误和遗漏不在此列。

©2026 Adam Equipment